

Poradnik instalacyjny drukarki CX 108 TT firmy SATO

Pierwsze kroki:

Zaczynając pracę z drukarką CX108 TT upewniamy się najpierw czy wszystko znajduje się w kartonie oraz czy karton nie jest uszkodzony.

W standardzie użytkownik do podłączenia drukarki z komputerem otrzymuje kabel RS232.

Po uruchomieniu drukarki, ale nie podłączeniu do komputera możemy wydrukować "TEST DRUK" w tym celu musimy umieścić rolkę z etykietami termicznymi lub rolkę z etykietami termotransferowymi oraz taśmę barwiącą.

Po uruchomieniu dioda drukarki powinna się palić na zielono. Po uniesieniu górnego panelu drukarki i uniesieniu głowicy dioda zmienia swój kolor na czerwony czyli jest w stanie wstrzymania. Rozszerzamy dwa skrzydełka przytrzymujące rolkę, rozwijamy ją troszkę i przemieszczamy etykietę pod głowicę. Zamykamy górny panel i dioda zmienia swój kolor na zielony czyli stan gotowości.

"TEST DRUK" - aby go wydrukować wciskamy przycisk diodę i jednocześnie zaraz wciskamy przycisk prostokątny. "TEST DRUK" się drukuje. Puszczamy przycisk diody później prostokątny klawisz. Po skończeniu dioda drukarki pali się na czerwono. Musimy zresetować drukarkę, aby to zrobić wyciągamy z gniazda zasilającego drukarki wtyczkę po chwili znowu ją umieszczamy na miejscu. Dioda ponownie pali się na zielono i drukarka jest w stanie gotowości.


Instalacja drukarki na komputerze:

Wkładamy płytę CD-ROM do napędu optycznego w komputerze która była dołączona do wyposażenia drukarki.

Podłączamy kabel LPT do drukarki i komputera.


Jeśli jeszcze płyty nie wprowadziłeś do napędu to jest najwyższy czas, aby to zrobić.

Po otwarciu się zawartości płyty wykonujemy instalację sterownika:

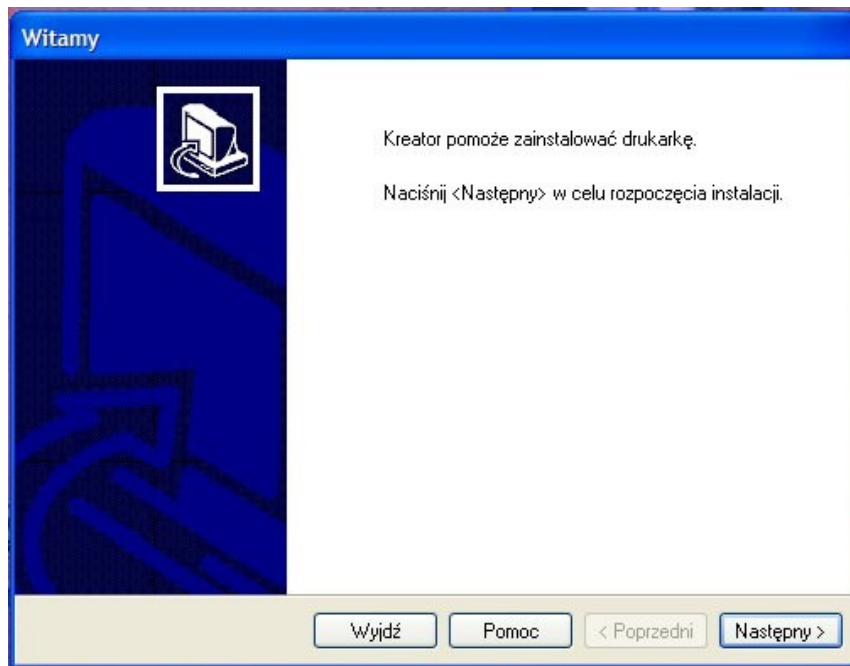


WWW.EXALT.PL

Wybieramy model naszej drukarki:

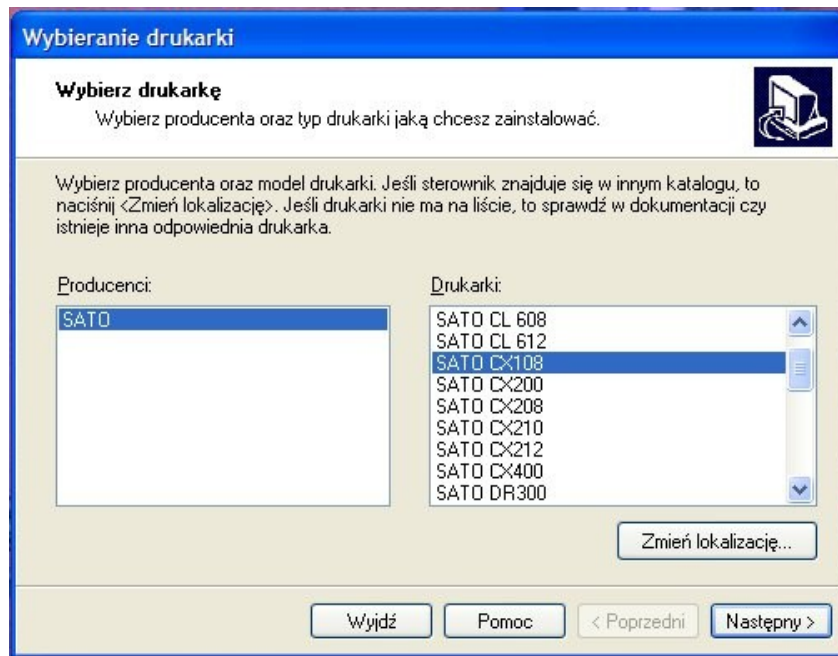


Przechodzimy przez kolejne kroki kreatora ustawiamy drukarkę na port LPT1:

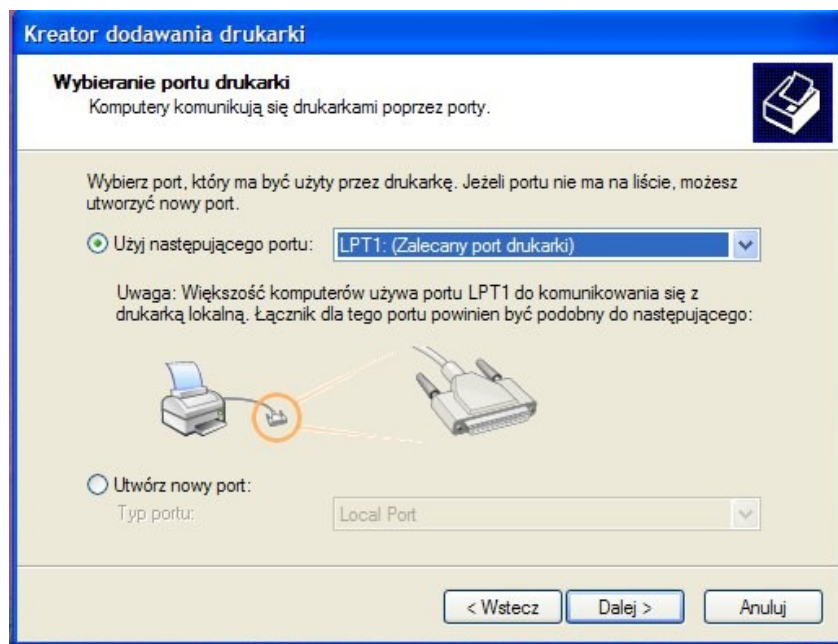

Po kliknięciu przycisku „Dalej” sterownik się instaluje.


Czekamy chwile aż pokaże nam się drukarka SATO CX108 w Panelu Sterowania -> Drukarki i faksy:

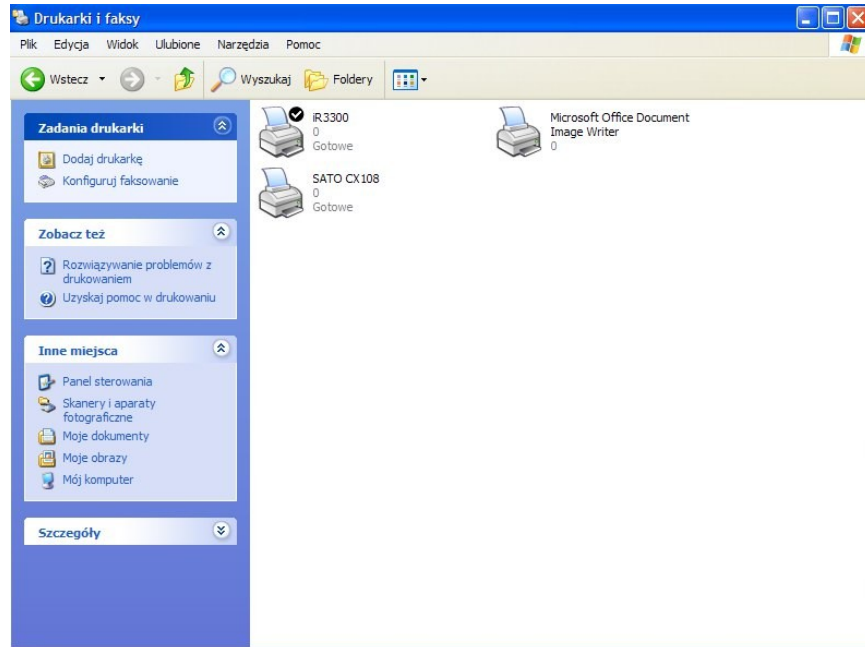

Dla pewności uruchamiamy komputer ponownie.

Po ponownym uruchomieniu komputera klikamy prawym klawiszem myszy na drukarkę SATO CX108

I wchodzimy do Właściwości i „drukujemy stronę tekstową”.

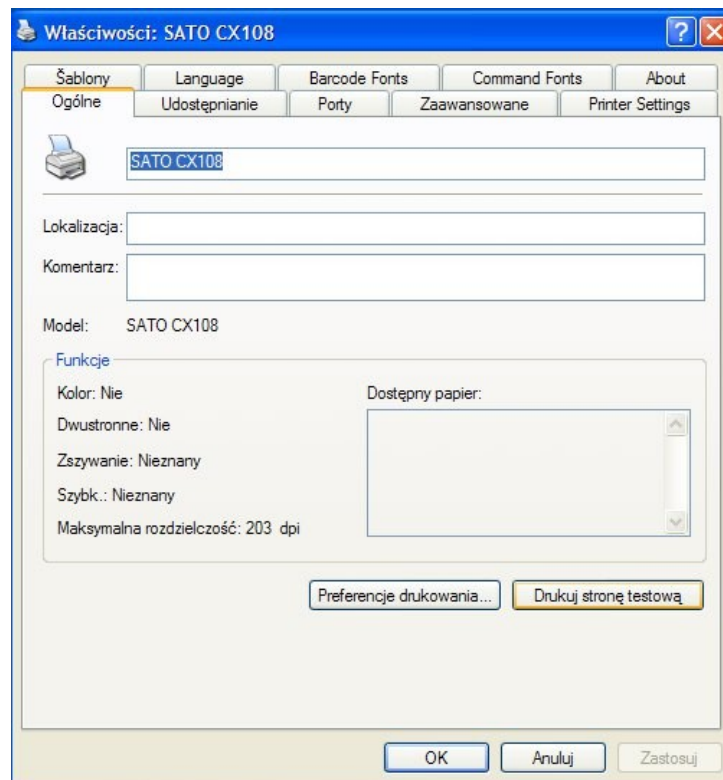

WWW.EXALT.PL

Jeśli drukarka wydrukowała nam stronę testową mamy SUKCES!!!

Drukarka jest poprawnie zainstalowana i gotowa do drukowania.

Aby drukarka nam dobrze funkcjonowała na płycie dodanej do drukarki jest program do drukowania etykiet „LabelGallery Free 2” który nam ułatwi tworzenie własnych etykiet.

Polecamy się na przyszłość firma EXALT.PL